



РАСХОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Элегрин» ИНН 7810421440

196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ
Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, Литера Ц,
офис 702, помещ. 1-Н

Бахилы STRONG двойные одноразовые из полиэтилена низкого давления двойные арт. ГПЭГЦЧ-100/Н20

Произведено в соответствии с ТУ 32.50.50-001-33186646-2017
НЕСТЕРИЛЬНО

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Как средство предотвращения загрязнения помещения и перекрестное заражение между обувью и окружающей средой при большом потоке посетителей.

Область применения – медицинские клиники и лечебно-профилактические учреждения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления двойные произведены в соответствии с ТУ 32.50.50-001-33186646-2017 из полиэтилена низкого давления с двухрядной резинкой, закреплённой сварным швом. Масса одной пары бахил $10 \pm 0,5$ г. Толщина используемой пленки для каждого слоя изделия ПНД $8^{+2} - 1$ мкм; 40 ± 6 мкм. Цвет — черный.

Прочность при растяжении плёнки (проверяется на стенке бахил):

- в продольном направлении должна быть не менее МПа (кг/см²) 19,6 (200);
- в поперечном направлении должна быть не менее, МПа (кгс/см²) 17,6 (180).

Допускается для пленок, полученных из композиций на основе полиэтилена с видами добавок П (пигмент), снижение показателей прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве:

на 10%, для пленок, изготовленных на основе полиэтилена с показателем текучести расплава менее 2 г/10 мин;

на 20%, для пленок, изготовленных на основе полиэтилена с показателем текучести расплава 2 г/10 мин и выше.

Линейные размеры Бахил должны соответствовать показателям, указанным в таблице 1.

Таблица 1.


Обозначение	Значение, мм	Отклонение, мм
В-ширина развертки	280	± 20
А-ширина развертки второго слоя (подошвы)	230	± 20
Н-высота бахил	140	± 10
Л-длина бахил	390	± 10
К- длина верхней части бахил	160	± 20



РАСХОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Элегрин» ИНН 7810421440

196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ
Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, Литера Ц,
офис 702, помещ. 1-Н

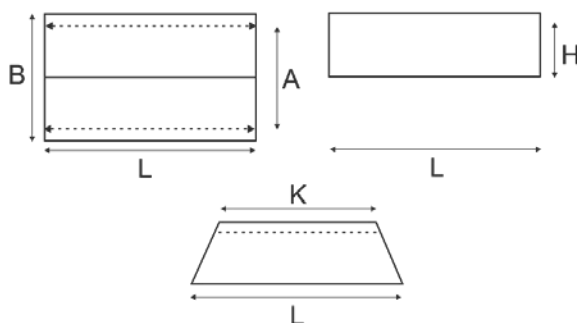

Изделие полностью готово к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требует.

Использованные изделия складироваться как отходы класса А, и утилизируются в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-2010.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки должны входить:

При групповой упаковке:

– Бахилы – по 2 пары, по 3 пары, по 5 пар, по 10 пар, по 25 пар, по 50 пар и от 100 пар до 3000 пар с шагом 50 пар.

– Инструкция по применению - 1 шт. на упаковку.

При индивидуальной упаковке в полиэтиленовые пакеты, в капсулы:

– Бахилы - 1 пара.

– Инструкция по применению - 1 шт. на коробку.

– Ярлык - 1 шт. на коробку.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре 40 °С - минус 50 °С) и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150 группа 5.

Срок хранения бахил – 5 лет.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения 3 года с дня изготовления. Ремонт и техническое обслуживание: не подлежат.

Начальник отдела
сертификации и качества



 Новикова М.Л.