

Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления двойные – арт. ПНД2-8/40/2р-С-С

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6348
Произведено в соответствии ТУ 32.50.50-001-33186646-2017
Нестерильно

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Как средство предотвращения загрязнения помещения и перекрестное заражение между обувью и окружающей средой при большом потоке посетителей.

Область применения – медицинские клиники и лечебно-профилактические учреждения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Бахилы медицинские одноразовые признаны и произведены в соответствии с ТУ 32.50.50-001-33186646-2017 из полиэтилена низкого давления с двухрядной резинкой, закреплённой сварным швом. Масса одной пары бахил $10 \pm 0,5$ г. Масса одной пары бахил $10 \pm 0,5$ г. Толщина используемой пленки: 1-ый слой — $8 +2/-1$ мкм (допустимый диапазон толщины пленки в пределах погрешности 7-10 мкм); 2-ой слой — 40 ± 6 мкм (допустимый диапазон толщины пленки в пределах погрешности 34-46 мкм). Цвет – синий-синий.

Прочность при растяжении плёнки (проверяется на стенке бахил):

- в продольном направлении должна быть не менее МПа (кг/см²) 19,6 (200);
- в поперечном направлении должна быть не менее, МПа (кгс/см²) 17,6 (180).

Допускается для пленок, полученных из композиций на основе полиэтилена с видами добавок П (пигмент), снижение показателей прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве:


на 10%, для пленок, изготовленных на основе полиэтилена с показателем текучести расплава менее 2 г/10 мин;

на 20%, для пленок, изготовленных на основе полиэтилена с показателем текучести расплава 2 г/10 мин и выше.

Линейные размеры Бахил должны соответствовать показателям, указанным в таблице 1.

Таблица 1.

Обозначение	Значение, мм	Отклонение, мм
В-ширина развертки	280	± 20
А-ширина развертки второго слоя (подошвы)	230	± 20
Н-высота бахил	140	± 10
Л-длина бахил	390	± 10
К- длина верхней части бахил	160	± 20

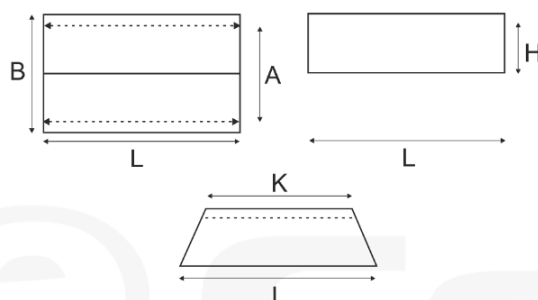



РАСХОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Элегрин», ИНН 7810421440
196105, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. м.о. Московская застава,
ул. Благодатная, д. 47, помещ. 31-Н,
офис 1

Изделие полностью готово к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требует.

Использованные изделия складироваться как отходы класса А, и утилизируются в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки должны входить:

При групповой упаковке:

- Бахилы – по 2 пары, по 3 пары, по 4 пары, по 5 пар, по 10 пар, по 25 пар, по 50 пар и от 100 пар до 3000 пар с шагом 50 пар.
- Инструкция по применению - 1 шт. на упаковку.

При индивидуальной упаковке в полиэтиленовые пакеты, в капсулы:

- Бахилы - 1 пара.
- Инструкция по применению - 1 шт. на коробку.
- Ярлык - 1 шт. на коробку.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре 40 °С - минус 50 °С) и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150 группа 5.

Срок хранения бахил – 5 лет.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления. Ремонт и техническое обслуживание: не подлежат.

**Специалист по качеству
и сертификации**



Скородумова Н.С.